


デジタル ソナー

KDS-6000BB

主要性能

型名	KDS-6000BB
送信出力(実効値)	1.5 kW
受信周波数	130 kHz ~ 210 kHz
仰角	-90° ~ +5° (1°ステップ)
指向角	8° ~ 12°
送受波器突出量	150 mm ~ 380 mm(推奨値 150 mm)
表示器サイズ 及び タイプ	ブラックボックスタイプ(VGA表示ができる表示機をご用意ください)
レンジ	10 ~ 1000 (m)、10 ~ 700ヒロ (任意に8倍設定可能)
測深単位	m、ヒロ、ft、fm
旋回範囲 ソナーモード	5° ステップ: 5°, 25°, 45°, 85°, 125°, 165°, 205°, 360° 10° ステップ: 10°, 30°, 50°, 90°, 130°, 170°, 210°, 360° 15° ステップ: 15°, 45°, 75°, 105°, 135°, 165°, 225°, 360° 20° ステップ: 20°, 60°, 100°, 140°, 180°, 220°, 260°, 360°
サイドスキャンモード	3° ステップ: 3°, 27°, 45°, 63°, 93°, 117°, 147°, 177° 5° ステップ: 5°, 25°, 45°, 65°, 95°, 115°, 145°, 175°
360° 旋回時間 (旋回レンジ) (仕様)	20 40 60 80 100 120 160 180 200 240 400
旋回速度 5° ステップ	6.3 8 10 11.8 14 15.8 19.5 21.6 23.5 27.5 43.3
旋回速度 10° ステップ	3.7 4.7 5.6 6.5 7.6 8.6 10.6 11.5 12.5 14.4 22.4
旋回速度 15° ステップ	3.3 3.7 4.3 4.9 5.7 6.4 7.9 8.2 8.9 10.3 15.7
旋回速度 20° ステップ	3.3 3.4 3.8 4.2 4.8 5.2 6.4 6.6 7.3 8.1 12.2
旋回中心	1° ステップ
表示モード	ソナー、オフセンター、サイドスキャン、魚探
オフセンター	前、後、左、右
ターゲットロック	反転、左右、左右上下、マーカ左右、マーカ上下
表示色	8色、16色
その他機能	TVG、色消し、ダイナミックレンジ、コンパス表示、パルス幅、送信出力、雑音抑圧、Aスコープ、CMキー、周波数帯域幅、画像補正、船首方位表示、自動格納
言語	日本語、英語、韓国語、中国語(繁体字)、ベトナム語
入力データ 及び センテンス	NMEA0183 GGA, GLL, HDG, HDM, HDT, RMC, VTG, ZDA
出力データ 及び センテンス	NMEA0183 DBT, DPT, GGA, GLL, MTW, RMC, TLL, VTG, ZDA
NMEA 入出力ポート数	1(入力/出力)
電源電圧範囲	制御部 10.8~31.2 VDC 昇降装置部 10.8~31.2 VDC
消費電力	制御部 70 W以下 (24 VDC) 昇降装置部 70 W以下 (24 VDC)
使用温度範囲	-15 °C ~ +55 °C
防水性能	-


相互接続図

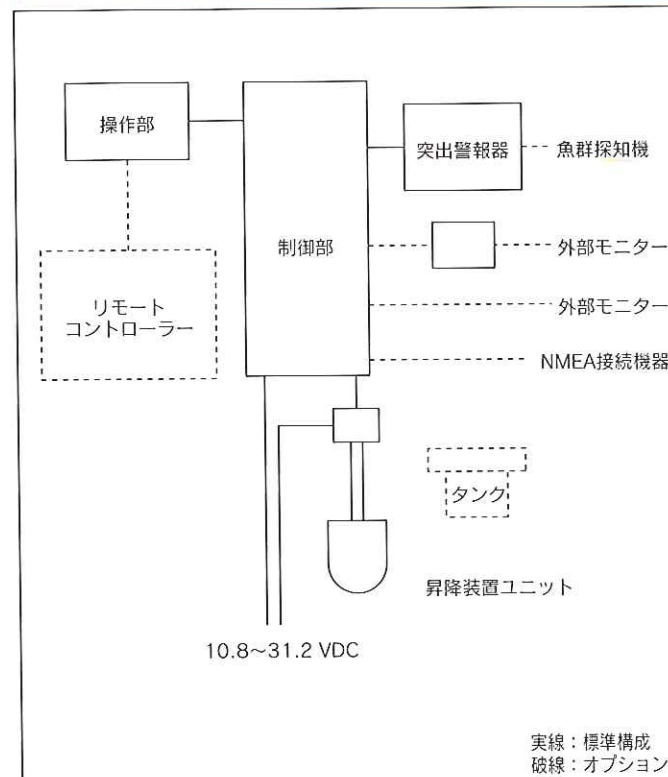

構成部品

標準構成	制御部	1
	操作部	1
	昇降装置部	1
	操作早見表 取扱説明書 装備説明書	1
	制御部 付属品	1
	昇降装置 工事材料	1
	突出警報器	1
	DC電源ケーブル	1
オプション	リモートコントローラー、塩ビ製格納タンク、FRP製格納タンク、FRP製格納タンク保持具、電源整流器、接続ケーブル、17インチLCDモニター	

外観寸法図・重量

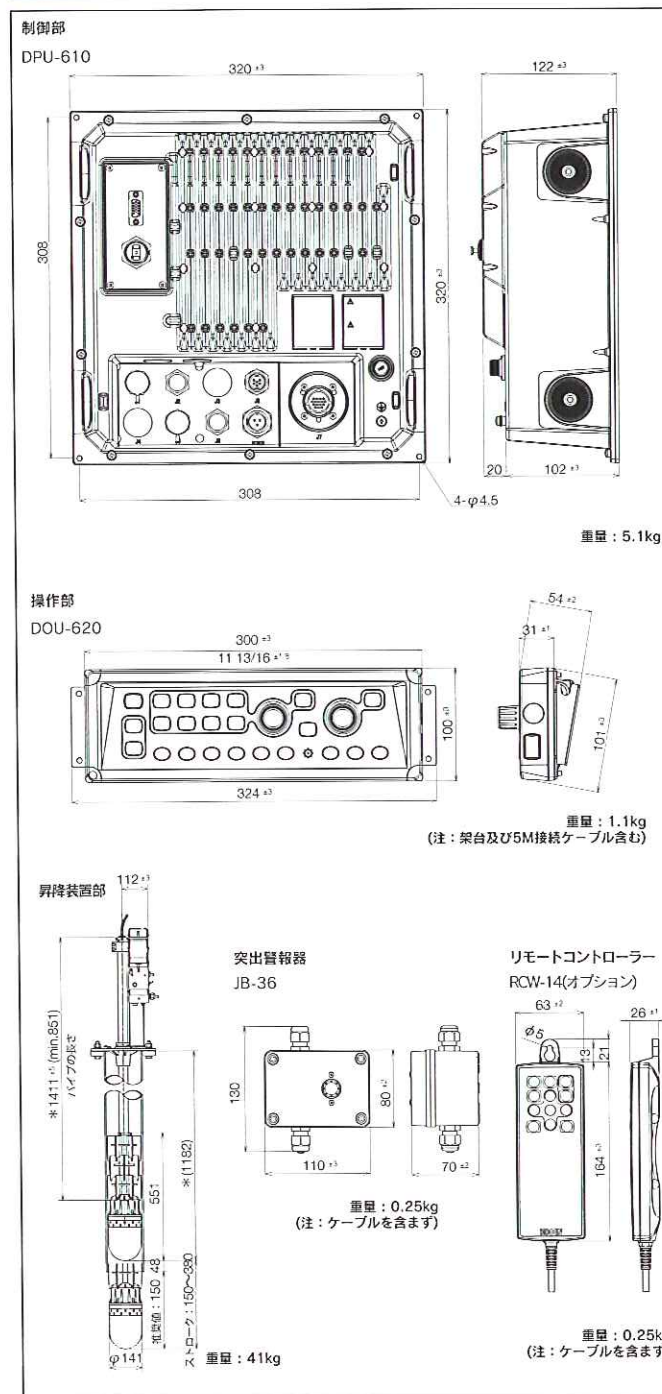

※製品の仕様や外観は予告なく変更することがあります。

《Broadband》

ついにでた!!
デジタル ブロードバンドソナー
選べるマルチ周波数

17インチLCDモニター(オプション)



特長

- ▶ ブロードバンド機能を搭載したことにより、周波数を瞬時に変更できます
- ▶ センサーの旋回速度が格段に向上、周囲の魚を素早く探知できます
- ▶ デジタル信号処理による高精細でクリアな映像を実現しました
- ▶ CMキーにより全設定を記憶し瞬時に切り替えることができます
- ▶ BB (ブラックボックス) タイプ

表示部は含みません。17インチLEDモニターをオプションで用意
お客様の好みにより市販の液晶モニターをご準備ください。

KODEN 株式会社光電製作所

本社 〒409-0112 山梨県上野原市上野原5278 Tel:0554-20-5860 Fax:0554-20-5875
営業3部/関東営業所 〒146-0095 東京都大田区多摩川2-13-24 Tel:03-3756-6508 Fax:03-3756-6831
北海道営業所 〒040-0063 北海道函館市若松町22-15-202号 Tel:0138-23-6711 Fax:0138-23-6711
関西営業所 〒674-0083 兵庫県明石市魚住町住吉1-5-9 Tel:078-946-1466 Fax:078-946-1469
高知営業所 〒780-0812 高知県高知市若松町6-6 Tel:088-884-4277 Fax:088-884-4371
九州営業所 〒814-0174 福岡県福岡市早良区田原2-5-18 Tel:092-865-4131 Fax:092-865-4131

安全に関する
ご注意
ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ
正しく安全にお使いください。
お問い合わせ・ご用命は下記へどうぞ